


СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

EXTREME LEAK STOP

КОМПЛЕКТ ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧОВЕ

ПРИ АВТОМОБИЛНИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ

ЕГГЕСОМ
Air Conditioning & Refrigeration Solutions

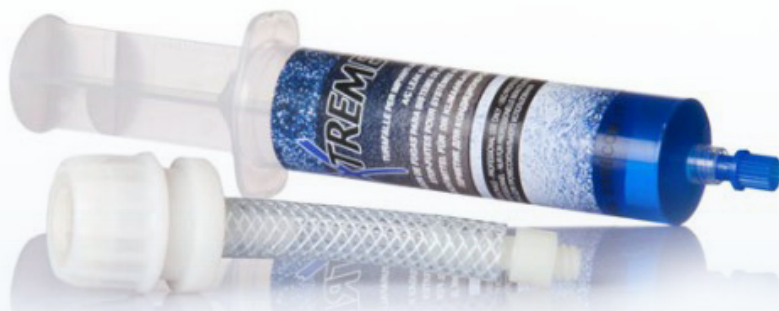

артикулен номер TR1062.C.K6

КОМПЛЕКТ **1БР.** СПРИНЦОВКА И АДАПТОР

артикулен номер TR1062.K1.04

КОМПЛЕКТ **4БР.** СПРИНЦОВКИ И АДАПТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт за решаване на всички проблеми, свързани с малки течове на фреон от метални и гумени части при климатичните системи.

- ▶ 30 мл. – доза, достатъчна за системи с не повече от 1,0 кг фреон.
- ▶ Постоянно решение на проблема.
- ▶ Спира малки течове.
- ▶ Идеален продукт, за превантивна употреба.
- ▶ Не съдържа полимери.
- ▶ Не запушва компресора и останалите части от системата.
- ▶ Не запушва станцията.

ПРЕВАНТИВНА ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА

- 1.** Намерете вентила за ниското налягане на климатичната система на автомобила и развийте прахозащитната капачка.
- 2.** Вакуумирайте климатичната система до -1 бар в продължение на 5 минути.
- 3.** След изключване на вакуум помпата, проверете чрез манометъра, дали системата може да задържи тази стойност за 4 минути.
- 4.** Ако не успее да задържи вакуума от -1 бар за това време, то теча е прекалено голям и не може да бъде овладян чрез препарата Extreme.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА EXTREME препарат за спиране на течове от климатичната система

- 1.** Извършете превантивната проверка, описана по-горе и се уверете, че системата отговаря на изискванията за употреба на препарата.
 - 2.** Вакуумирайте климатичната система на автомобила.
 - 3.** Развийте капачката на препарата Extreme.
 - 4.** Свържете специалния адаптор със спринцовката и изкарайте въздуха от маркуча му.
 - 5.** Свържете другия край на адаптора към вентила за ниско налягане на климатичната система и добавете цялото съдържание.
 - 6.** Откачете спринцовката от климатичната система на автомобила.
 - 7.** Заредете климатичната система на автомобила с фреон
 - 8.** Включете климатичната система на максималната степен (при охлаждане) и я оставете да работи 30 минути.
- За автомобили със системи без вентил на ниското налягане е необходим адаптор с артикулен номер RK1208 (не е включен в комплекта).



ВИЖ ВИДЕО: <http://www.youtube.com/watch?v=YkeMCg9wVWo&lr=1>

Промоционалните условия са валидни в търговските обекти на Тех-ко ООД. Промоциите са активни в указания период или до изчерпване на количествата. Всички цени са с включен ДДС.

ТЕХ-КО ООД

Адрес: София, кв. Орлановци ул. „Мара Бунева“ № 99

Телефон: +359 2 926 50 10, + 359 2 926 50 11, +359 2 926 50 44, факс: + 359 2 926 50 40

E-mail: trade@tech-co.net, office@tech-co.net

www.tech-co.bg